




# basileus

## ZENOS SUPERFICIE DIFUSOR OPAL 1140mm

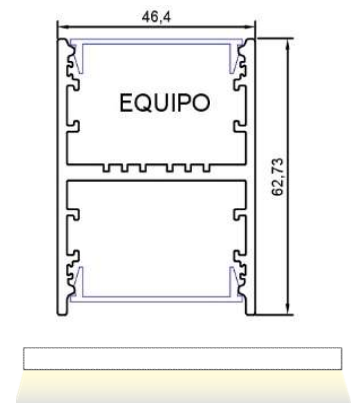

**MEDIDAS:** 1140mm x 46,4mm x 62,73mm (largo x ancho x alto)

**ACABADO:** Blanco Text - Negro Text- Anodizado aluminio

**TEMPERATURA DE COLOR:** 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK

**EQUIPO DE ALIMENTACION PRIMERA MARCA 350mA - 500mA - 700mA NORMAL (DALI/PUSH CONSULTAR)**

**EQUIPO DE ALIMENTACION DENTRO DEL PERFIL.**

**Cuerpo fabricado en inyeccion de aluminio extrusionado EN AW 6063 T6**

**Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmision luminica**

**IP20 IK06**

PLACA DE LED	Pontencia:		3000ºK	4000ºK	EFICIENCIA
	350mA	31,6W	5080 lm	5640 lm	
500mA	46,8W	7040 lm	7560 lm	150,43 lm/w	
700mA	67,6W	9420 lm	10 120 lm	139,35 lm/w	
	Temperatura de color:		2700ºK - 3000ºK - 4000ºK		

EQUIPO DE ALIMENTACION	Tension alimentacion	220-240v
	Corriente de salida:	350mA-500mA-700mA
	Frecuencia:	50/60 Hz