




# basileus

## ZENOS SUPERFICIE DIFUSOR OPAL 1980mm

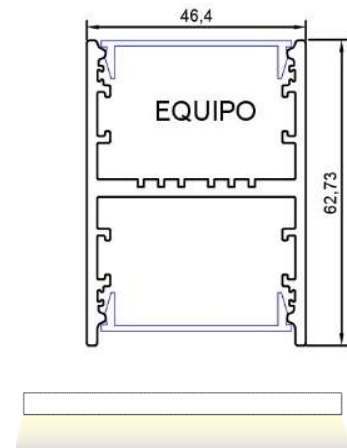

**MEDIDAS:** 1980mm x 46,4mm x 62,73mm (largo x ancho x alto)

**ACABADO:** Blanco Text - Negro Text- Anodizado aluminio

**TEMPERATURA DE COLOR:** 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK

**EQUIPO DE ALIMENTACION PRIMERA MARCA** 350mA - 500mA - 700mA NORMAL (DALI/PUSH CONSULTAR)

**EQUIPO DE ALIMENTACION DENTRO DEL PERFIL.**

Cuerpo fabricado en inyeccion de aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmision luminica

IP20 IK06

PLACA DE LED	Pontencia:		3000ºK	4000ºK	EFICIENCIA
	350mA	55,3W	8890 lm	9555 lm	
500mA	81,9W	12 320 lm	11 340 lm	150,43 lm/w	
700mA	118,3W	16 485 lm	17 710 lm	139,35 lm/w	
	Temperatura de color:		2700ºK - 3000ºK - 4000ºK		

EQUIPO DE ALIMENTACION	Tension alimentacion	220-240v
	Corriente de salida:	350mA-500mA-700mA
	Frecuencia:	50/60 Hz