




ZENOS SUPERFICIE DIFUSOR OPAL 2540mm

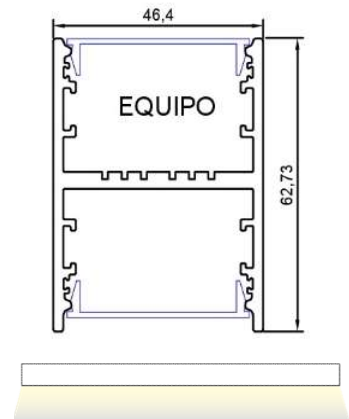

MEDIDAS: 2540mm x 46,4mm x 62,73mm (largo x ancho x alto)

ACABADO: Blanco Text - Negro Text- Anodizado aluminio

TEMPERATURA DE COLOR: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK

EQUIPO DE ALIMENTACION PRIMERA MARCA 350mA - 500mA - 700mA NORMAL (DALI/PUSH CONSULTAR)

EQUIPO DE ALIMENTACION DENTRO DEL PERFIL.

Cuerpo fabricado en inyeccion de aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmision luminica

IP20 IK06

PLACA DE LED	Pontencia:		3000ºK	4000ºK	EFICIENCIA
	350mA	71,1W	11 340 lm	12 285 lm	
500mA	105,3W	15 840 lm	17 010 lm	150,43 lm/w	
700mA	152,1W	21 195 lm	22 770 lm	139,35 lm/w	
	Temperatura de color:		2700ºK - 3000ºK - 4000ºK		

EQUIPO DE ALIMENTACION	Tension alimentacion	220-240v
	Corriente de salida:	350mA-500mA-700mA
	Frecuencia:	50/60 Hz