


basileus



ZENOS SUPERFICIE DIFUSOR OPAL 3120mm

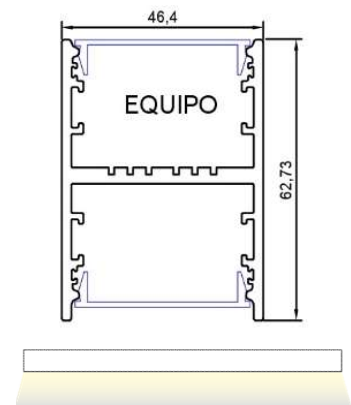

MEDIDAS: 3120mm x 46,4mm x 62,73mm (largo x ancho x alto)

ACABADO: Blanco Text - Negro Text- Anodizado aluminio

TEMPERATURA DE COLOR: 2700ºK - 3000ºK - 4000ºK

EQUIPO DE ALIMENTACION PRIMERA MARCA 350mA - 500mA - 700mA NORMAL (DALI/PUSH CONSULTAR)

EQUIPO DE ALIMENTACION DENTRO DEL PERFIL.

Cuerpo fabricado en inyeccion de aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Difusor Opal Light Diffuser Effect con 70% de transmision luminica

IP20 IK06

PLACA DE LED	Pontencia:		3000ºK	4000ºK	EFICIENCIA
	350mA	86,9W	13 970 lm	15 015 lm	
500mA	128,7W	19 360 lm	20 790 lm	150,43 lm/w	
700mA	185,9W	25 905 lm	27 830 lm	139,35 lm/w	
	Temperatura de color:		2700ºK - 3000ºK - 4000ºK		

EQUIPO DE ALIMENTACION	Tension alimentacion	220-240v
	Corriente de salida:	350mA-500mA-700mA
	Frecuencia:	50/60 Hz