




basileus

IO - SUPERFICIE DIFUSOR OPAL 1990mm BP

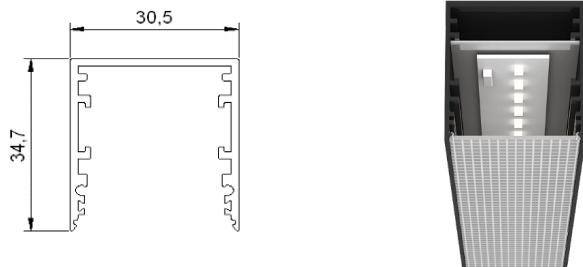

Medidas: 1990mm x 30,5mm x 34,7mm (largo x ancho x alto)

Cuerpo fabricado en inyección aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Pintura poliéster con aplicación electrostática en acabado blanco o negro texturizado / anodizado

Difusor microprismático con 80% de transmisión lumínica

Ángulo de apertura: 84°

Siete unidades de placa de LED rígida primera marca de 280mm de 5,65W

Driver de alimentación primera marca on/off

Driver de alimentación primera marca DALI

IP20 IK06

Accesorios: unión lineal - inglete a diferentes ángulos - control push (para sincronizar más de dos driver DALI).

EFICIENCIA ENERGÉTICA

CLASE: C

SEGURIDAD FOTOBIOLOGICA

GRUPO: 0

PLACA DE LED


Potencia: 39,6W

Flujo luminoso: 5425lm/3000K - 5600lm/4000K

Eficiencia: 142 lm/W

Temperatura de color: 2700°K - 3000°K - 4000°K

CRI: 80

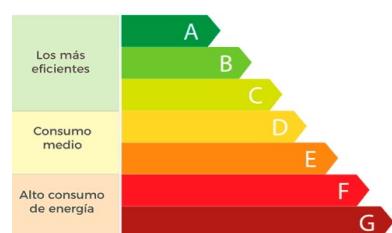

EQUIPO DE ALIMENTACION

Tensión de alimentación: 220-240V

Corriente de salida: 350 mA

Frecuencia: 50/60 Hz

GARANTIA DE TRES AÑOS