




basileus

SYNA - SUPERFICIE 1850mm BP (Equipo remoto)

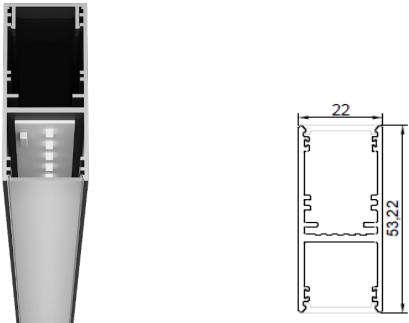

Medidas: 1850mm x 22mm x 53,22mm (largo x ancho x alto)

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Pintura poliéster con aplicación electrostática en acabado blanco o negro texturizado / anodizado

Difusor Light Diffuser Effect con 70% de transmisión lumínica

Ángulo de apertura: 112°

Placa de led rígida de 280mm Samsung

Driver de alimentación primera marca on/off

Driver de alimentación primera marca DALI

IP20 IK06


Accesorios: unión lineal - inglés a diferentes ángulos - control push (para sincronizar más de dos driver DALI).

Sujección directa al techo.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

CLASE:

C



PLACA DE LED:

Potencia: 26w

Flujo luminoso: 3900lm/2700K - 4000lm/3000K - 4390lm/4000K

Eficiencia: 169 lm/w

Temperatura de color: 2700°K - 3000°K - 4000°K

CRI: 80

EQUIPO DE ALIMENTACIÓN:

Tensión de alimentación: 220-240v

Corriente de salida: 350 mA

Frecuencia: 50/60 Hz

TRES AÑOS DE GARANTÍA