




basileus

SYNA - SUPERFICIE 3120mm BP (Equipo remoto)

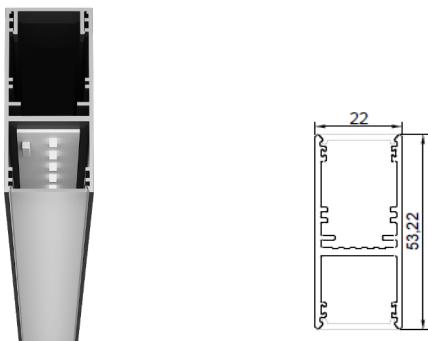

Medidas: 3120mm x 22mm x 53,22mm (largo x ancho x alto)

Cuerpo fabricado en inyeccion de aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Pintura poliester con aplicacion electostatica en acabado blanco o negro texturizado / anodizado

Difusor Light Diffuser Effect con 70% de transmision luminica

Angulo de apertura: 112°

Placa de led rigida de 280mm Samsung

Driver de alimentacion primera marca on/of

Driver de alimentacion primera marca dali

IP20 IK06


Accesorios: union lineal - inglete a diferentes angulos - control push (para sincronizar mas de dos driver dali).

Sujección directa al techo.

EFICIENCIA ENERGETICA

CLASE:

C

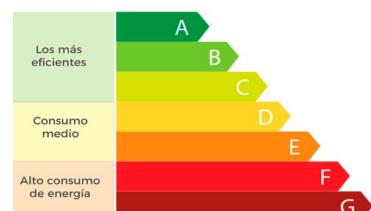

PLACA DE LED:

Potencia:

44w

Flujo luminico:

6600lm/2700k - 6765lm/3000k - 7425lm/4000k

Eficiencia:

169 lm/w

Temperatura de color:

2700°K - 3000°K - 4000°K

CRI:

80

EQUIPO DE ALIMENTACION:

Tension de alimentacion:

220-240v

Corriente de salida:

350 mA

Frecuencia:

50/60 Hz

TRES AÑOS DE GARANTIA