




# basileus

## SYNA - SUSPENSION 1850mm BP (Equipo en base de techo)

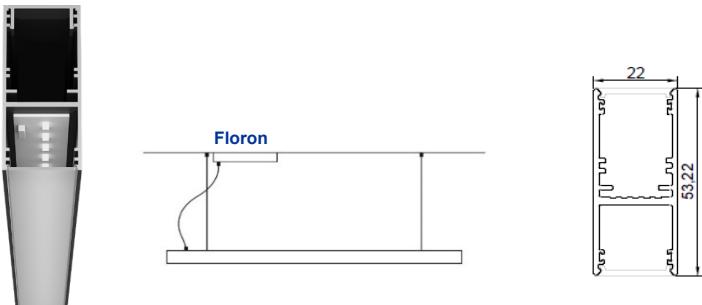

Medidas: 1850mm x 22mm x 53,22mm (largo x ancho x alto)

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Pintura poliéster con aplicación electrostática en acabado blanco o negro texturizado / anodizado

Difusor Light Diffuser Effect con 70% de transmisión lumínica

Ángulo de apertura: 112°

Placa de led rígida de 280mm Samsung

Driver de alimentación primera marca on/off

Driver de alimentación primera marca dali

IP20 IK06

Accesorios: unión lineal - inglete a diferentes ángulos - control push (para sincronizar más de dos driver dali).

Longitud de cable de acero de suspensión: 1800mm

Caja portaequipos: 450mm x 30,5mm x 34,7mm

### EFICIENCIA ENERGÉTICA

### CLASE:

C

### PLACA DE LED:


Potencia: 26w

Flujo lumínico: 3900lm/2700K - 4000lm/3000K - 4390lm/4000K

Eficiencia: 169 lm/w

Temperatura de color: 2700°K - 3000°K - 4000°K

CRI: 80

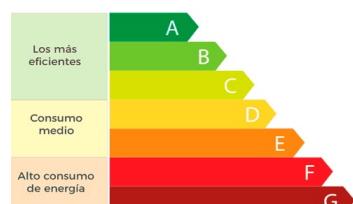

### EQUIPO DE ALIMENTACIÓN:

Tensión de alimentación: 220-240v

Corriente de salida: 350 mA

Frecuencia: 50/60 Hz

TRES AÑOS DE GARANTÍA