




SYNA - SUSPENSION 2130mm BP (Equipo en base de techo)

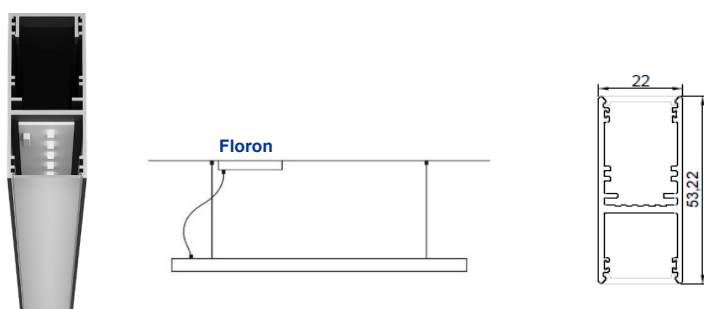

Medidas: 2130mm x 22mm x 53,22mm (largo x ancho x alto)

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Pintura poliéster con aplicación electostática en acabado blanco o negro texturizado / anodizado

Difusor Light Diffuser Effect con 70% de transmisión luminica

Angulo de apertura: 112°

Placa de led rígida de 280mm Samsung

Driver de alimentación primera marca on/of

Driver de alimentación primera marca dali

IP20 IK06

Accesorios: union lineal - inglete a diferentes angulos - control push (para sincronizar mas de dos driver dali).

Longitud de cable de acero de suspension: 1800mm

Caja portaequipos: 450mm x 30,5mm x 34,7mm

EFICIENCIA ENERGETICA

CLASE:

C

PLACA DE LED:

Potencia:

30w

Flujo luminoso:

4500lm/2700k - 4615lm/3000k - 5065lm/4000k

Eficiencia:

169 lm/w

Temperatura de color:

2700°K - 3000°K - 4000°K

CRI:

80

EQUIPO DE ALIMENTACION:

Tension de alimentacion:

220-240v

Corriente de salida:

350 mA

Frecuencia:

50/60 Hz

TRES AÑOS DE GARANTIA

