
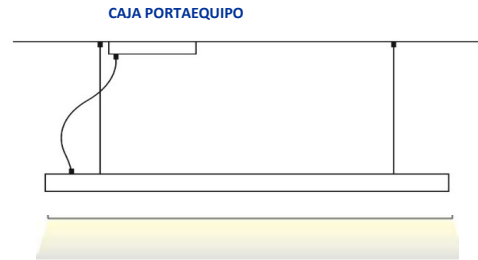
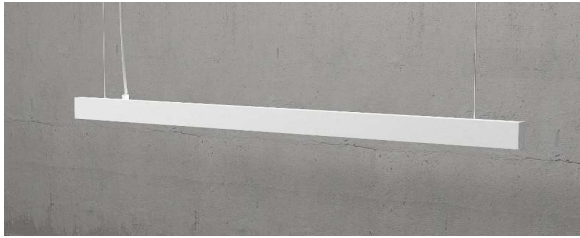


basileus

SYNA - Suspension 2130mm (Equipo en base de techo)

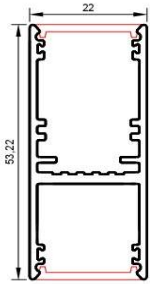

Medidas: 2130mm x 22mm x 53,2mm (largo x ancho x alto)

Fabricado en inyección de aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Difusor Light Diffuser Effect con 70% de transmisión luminica

Sujeción al techo mediante cable de acero de 1800mm

Modulo led primera marca

Temperatura de color 2700ºk - 3000ºK - 4000ºK

Equipo de alimentación remoto primera marca a 333mA - 500mA - 700mA

Equipo dali push primera marca opcional

IP20 IK06

PLACA DE LED

		2700ºk	3000ºk	4000ºk
350mA	29,2w	4500lm	4615lm	5065lm
500mA	42,40w	6190lm	6375lm	6825lm
700mA	60w	8515lm	8754lm	9225lm

EQUIPO DE ALIMENTACION

Tension de alimentacion:	220-240v
Corriente de salida:	350 mA - 500 mA - 700mA
Frecuencia:	50/60 Hz

GARANTIA DE TRES ANOS