



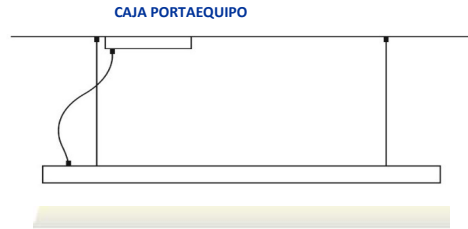

basileus

SYNA - Suspension 2270mm (Equipo en base de techo)

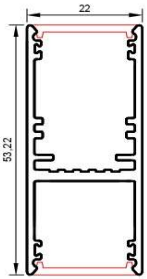

Medidas: 2270mm x 22mm x 53,2mm (largo x ancho x alto)

Fabricado en inyección de aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Difusor Light Diffuser Effect con 70% de transmisión luminica

Sujeción al techo mediante cable de acero de 1800mm

Modulo led primera marca

Temperatura de color 2700^ok - 3000^oK - 4000^oK

Equipo de alimentación remoto primera marca a 333mA - 500mA - 700mA

Equipo dali push primera marca opcional

IP20 IK06

PLACA DE LED

			2700 ^o k	3000 ^o k	4000 ^o k
350mA	31,2w	4800lm	4920lm	5400lm	
500mA	45,2w	6600lm	6800lm	7280lm	
700mA	64w	9080lm	9336lm	9840lm	

EQUIPO DE ALIMENTACION

Tension de alimentación:	220-240v
Corriente de salida:	350 mA - 500 mA - 700mA
Frecuencia:	50/60 Hz

GARANTIA DE TRES ANOS