

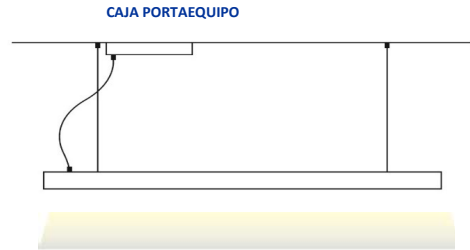


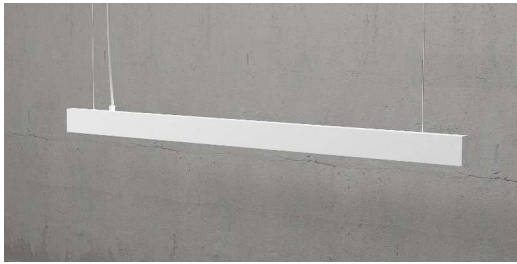

basileus

SYNA - Suspension 2410mm (Equipo en base de techo)

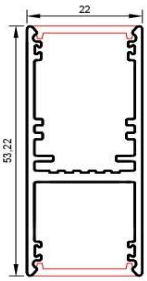

Medidas: 2410mm x 22mm x 53,2mm (largo x ancho x alto)

Fabricado en inyección de aluminio extrusionado EN AW 6063 T6

Difusor Light Diffuser Effect con 70% de transmisión luminica

Sujeción al techo mediante cable de acero de 1800mm

Modulo led primera marca

Temperatura de color 2700ºk - 3000ºK - 4000ºK

Equipo de alimentación remoto primera marca a 333mA - 500mA - 700mA

Equipo dali push primera marca opcional

IP20 IK06

PLACA DE LED

			2700ºk	3000ºk	4000ºk
350mA	33,1w	5100lm	5320lm	5740lm	
500mA	48w	7015lm	7225lm	7735lm	
700mA	68w	9650lm	9921lm	10455lm	

EQUIPO DE ALIMENTACION

Tension de alimentacion:	220-240v
Corriente de salida:	350 mA - 500 mA - 700mA
Frecuencia:	50/60 Hz

GARANTIA DE TRES ANOS